ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Серия NKO. *Монтаж под накидную гайку*

Вид	Описание и преимущества	Применение
	• Плоскоструйный распыл с равномерным распределением жидкости • Угол распыла от 0° (сплошная струя) до 110° • Меньшие денежные затраты – при износе форсунки корпус можно использовать повторно – заменяются лишь насадки • Защита от механических повреждений за счет утопленных выходных отверстий • Большой выбор сменных насадок, корпусов, параметров распыла • Расходы до 28 л/мин при 3 бар.	• Очистка распылением • Процессы мойки • Смазка • Охлаждение • Нанесение покрытий • Очистка фильтров • Дождевые завесы.

Чертёж	Форма факела	Размеры (мм)				Материал	Вес (гр)
		D	E	L	F		
	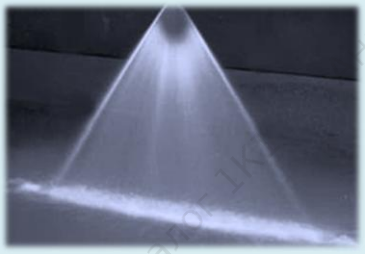	14,9	12,7	9,9	8	303SS или 316SS	9

Параметры:

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
110°	0033	0,38	–	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,29	0,34	0,45	91	110	116
	0050	0,46	–	0,14	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67	91	110	118
	0067	0,53	–	0,19	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90	92	110	118
	01	0,66	0,19	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	94	110	121
	015	0,81	0,29	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	97	110	121
	02	0,89	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	98	110	120
	03	1,1	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	99	110	120
	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	100	110	119
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	100	110	118
	06	1,6	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	101	110	117
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	102	110	117
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	102	110	117
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	103	110	117
	12	2,2	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2	103	110	117

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
110°	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	2,9	9,0	13,2	15,3	20	104	110	117
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	3,8	12,1	17,7	20	27	105	110	117
	30	2,9	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	5,7	18,1	26	31	40	105	110	117
95°	01	0,66	0,19	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	81	95	105
	015	0,81	0,29	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	82	95	105
	02	0,89	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	82	95	105
	03	1,1	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	83	95	104
	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	84	95	103
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	84	95	102
	06	1,5	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	86	95	101
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	86	95	101
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	87	95	100
	09	1,9	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	89	95	100
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	89	95	100
	11	2,1	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	6,1	6,6	9,7	11,2	14,8	89	95	100
	12	2,2	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2	89	95	100
	13	2,3	2,5	3,6	4,2	5,1	5,9	7,3	7,8	11,5	13,3	17,5	89	95	100
	14	2,4	2,7	3,9	4,5	5,5	6,4	7,8	8,4	12,4	14,3	18,9	89	95	100
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	90	95	100
	16	2,5	3,1	4,5	5,2	6,3	7,3	8,9	9,6	14,1	16,3	22	90	95	100
	18	2,7	3,4	5,0	5,8	7,1	8,2	10,1	10,9	15,9	18,3	24	90	95	100
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	90	95	100
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	91	95	101
	40	3,9	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	92	95	100
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	93	95	99
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	93	95	99
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	93	95	99
80°	0050	0,46	–	0,14	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67	61	80	95
	0067	0,53	0,13	0,19	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90	67	80	94
	01	0,66	0,19	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	68	80	89
	015	0,81	0,29	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	68	80	89
	02	0,89	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	69	80	88
	03	1,1	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	70	80	87
	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	71	80	86
	045	1,4	0,86	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,7	4,0	4,6	6,1	71	80	86
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	71	80	86

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
80°	06	1,6	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	72	80	85
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	72	80	85
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	72	80	84
	09	1,9	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	73	73	73
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	73	80	84
	11	2,1	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	6,1	6,6	9,7	11,2	14,8	73	73	73
	12	2,2	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2	73	73	73
	13	2,3	2,5	3,6	4,2	5,1	5,9	7,3	7,8	11,5	13,3	17,5	73	73	73
	14	2,4	2,7	3,9	4,5	5,5	6,4	7,8	8,4	12,4	14,3	18,9	73	73	73
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	74	80	83
	16	2,5	3,1	4,5	5,2	6,3	7,3	8,9	9,6	14,1	16,3	22	74	80	83
	17	2,6	3,2	4,7	5,5	6,7	7,8	9,5	10,3	15,0	17,3	23	74	80	83
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	74	80	83
	25	3,1	4,8	7,0	8,1	9,9	11,4	14,0	15,1	22	25	34	74	80	83
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	74	80	83
	40	3,9	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	74	80	83
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	74	80	83
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	75	80	83
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	75	80	83
73°	0023	0,30	–	0,06	0,07	0,09	0,10	0,13	0,14	0,20	0,23	0,31	50	73	89
	0039	0,41	0,07	0,11	0,13	0,15	0,18	0,22	0,24	0,34	0,40	0,53	53	73	87
	0077	0,58	0,15	0,21	0,25	0,30	0,35	0,43	0,46	0,68	0,78	1,0	53	73	86
	0116	0,71	0,22	0,32	0,37	0,46	0,53	0,65	0,70	1,0	1,2	1,6	54	73	85
	0154	0,81	0,29	0,43	0,50	0,61	0,70	0,86	0,93	1,4	1,6	2,1	55	73	84
	0231	0,96	0,44	0,64	0,74	0,91	1,1	1,3	1,4	2,0	2,4	3,1	56	73	83
	0308	1,1	0,59	0,86	0,99	1,2	1,4	1,7	1,9	2,7	3,1	4,2	58	73	82
	0385	1,2	0,73	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,3	3,4	3,9	5,2	59	73	81
	0462	1,4	0,88	1,3	1,5	1,8	2,1	2,6	2,8	4,1	4,7	6,2	60	73	80
	0616	1,6	1,2	1,7	2,0	2,4	2,8	3,4	3,7	5,4	6,3	8,3	63	73	79
	0770	1,8	1,5	2,1	2,5	3,0	3,5	4,3	4,6	6,8	7,8	10,4	64	73	77
	0924	1,9	1,8	2,6	3,0	3,6	4,2	5,2	5,6	8,2	9,4	12,5	65	73	77
65°	0017	0,28	–	0,047	0,055	0,067	0,078	0017	0,10	0,15	0,17	0,23	44	65	77
	0025	0,33	–	0,070	0,081	0,099	0,11	0025	0,15	0,22	0,25	0,34	45	65	77
	0033	0,38	–	0,09	0,11	0,13	0,15	0033	0,20	0,29	0,34	0,45	47	65	76
	0050	0,46	–	0,14	0,16	0,20	0,23	0050	0,30	0,44	0,51	0,67	48	65	75
	0067	0,53	0,13	0,19	0,22	0,26	0,31	0067	0,40	0,59	0,68	0,90	50	65	75

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
65°	01	0,66	0,19	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	51	65	74
	015	0,81	0,29	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	51	65	74
	02	0,89	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	52	65	73
	025	0,99	0,48	0,70	0,81	0,99	1,1	1,4	1,5	2,2	2,5	3,4	52	65	73
	03	1,1	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	53	65	72
	035	1,2	0,67	0,98	1,1	1,4	1,6	2,0	2,1	3,1	3,6	4,7	53	65	72
	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	53	65	72
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	53	65	72
	055	1,5	1,0	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,3	4,9	5,6	7,4	53	65	72
	06	1,6	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	54	65	72
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	54	65	72
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	55	65	71
	09	1,9	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	55	65	71
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	56	65	71
	11	2,1	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	6,1	6,6	9,7	11,2	14,8	56	65	71
	12	2,2	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2	56	65	71
	13	2,3	2,5	3,6	4,2	5,1	5,9	7,3	7,8	11,5	13,3	17,5	56	65	71
	14	2,4	2,7	3,9	4,5	5,5	6,4	7,8	8,4	12,4	14,3	18,9	56	65	71
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	56	65	70
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	57	65	70
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	58	65	69
	40	3,8	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	59	65	68
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	60	65	68
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	60	65	68
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	60	65	68
50°	0017	0,28	–	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,17	0,23	27	50	65
	0025	0,33	–	0,07	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,22	0,25	0,34	29	50	64
	0033	0,38	–	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,29	0,34	0,45	30	50	62
	0050	0,46	–	0,14	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67	32	50	60
	0067	0,53	–	0,19	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90	35	50	60
	01	0,66	0,19	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	37	50	59
	015	0,81	0,29	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	38	50	58
	02	0,89	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	39	50	57
	025	0,99	0,48	0,70	0,81	0,99	1,1	1,4	1,5	2,2	2,5	3,4	40	50	57
	03	1,1	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	40	50	56
	035	1,2	0,67	0,98	1,1	1,4	1,6	2,0	2,1	3,1	3,6	4,7	40	50	56

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
50°	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	42	50	56
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	44	50	56
	06	1,5	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	45	50	56
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	45	50	56
	075	1,7	1,4	2,1	2,4	3,0	3,4	4,2	4,5	6,6	7,6	10,1	45	50	55
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	45	50	55
	09	1,9	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	45	50	55
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	45	50	55
	13	2,3	2,5	3,6	4,2	5,1	5,9	7,3	7,8	11,5	13,3	17,5	45	50	55
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	45	50	55
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	45	50	55
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	45	50	55
	40	3,8	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	46	50	54
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	46	50	54
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	46	50	54
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	46	50	54
40°	0017	0,28	–	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,17	0,23	21	40	54
	0025	0,33	–	0,07	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,22	0,25	0,34	22	40	53
	0033	0,38	–	0,09	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,29	0,34	0,45	22	40	53
	0050	0,46	–	0,14	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67	22	40	53
	0067	0,53	–	0,19	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90	24	40	53
	01	0,66	–	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	26	40	52
	015	0,81	–	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	27	40	52
	02	0,89	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	29	40	51
	025	0,99	0,48	0,70	0,81	0,99	1,1	1,4	1,5	2,2	2,5	3,4	29	40	51
	03	1,1	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	30	40	50
	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	30	40	50
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	31	40	49
	055	1,5	1,0	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,3	4,9	5,6	7,4	31	40	49
	06	1,6	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	31	40	49
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	31	40	49
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	31	40	47
	09	1,9	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	32	40	45
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	32	40	45
	11	2,1	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	6,1	6,6	9,7	11,2	14,8	32	40	45
	12	2,2	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2	32	40	45

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
40°	13	2,3	2,5	3,6	4,2	5,1	5,9	7,3	7,8	11,5	13,3	17,5	32	40	45
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	32	40	45
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	32	40	45
	25	3,1	4,8	7,0	8,1	9,9	11,4	14,0	15,1	22	25	34	32	40	45
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	33	40	45
	40	3,9	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	34	40	45
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	35	40	45
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	35	40	45
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	35	40	45
25°	0017	0,28	–	–	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,17	0,23	–	25	35
	0025	0,33	–	–	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,22	0,25	0,34	–	25	35
	0033	0,38	–	–	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,29	0,34	0,45	–	25	34
	0050	0,46	–	–	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67	–	25	34
	0067	0,53	–	–	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90	–	25	34
	01	0,66	–	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	14	25	34
	015	0,81	–	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	15	25	34
	02	0,89	–	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	15	25	33
	03	1,1	–	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	15	25	33
	04	1,3	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	16	25	32
	05	1,4	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	16	25	32
	055	1,5	1,0	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,3	4,9	5,6	7,4	16	25	32
	06	1,6	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	17	25	31
	07	1,7	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	17	25	31
	08	1,8	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	17	25	31
	09	1,9	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	17	25	31
	10	2,0	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	18	25	31
	13	2,3	2,5	3,6	4,2	5,1	5,9	7,3	7,8	11,5	13,3	17,5	18	25	31
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	18	25	31
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	19	25	31
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	20	25	30
	40	3,9	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	21	25	29
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	21	25	29
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	22	25	29
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	22	25	29
15°	0017	0,28	–	–	0,06	0,07	0,08	0,09	0,10	0,15	0,17	0,23	–	15	30
	0025	0,33	–	–	0,08	0,10	0,11	0,14	0,15	0,22	0,25	0,34	–	15	28

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
15°	0033	0,38	–	–	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,29	0,34	0,45	–	15	27
	0050	0,46	–	–	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67	–	15	26
	0067	0,53	–	–	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90	–	15	25
	01	0,66	–	–	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3	–	15	24
	015	0,81	–	–	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0	–	15	23
	02	0,89	–	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7	6	15	22
	03	1,1	–	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0	6	15	22
	04	1,3	–	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4	7	15	21
	05	1,4	–	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7	7	15	21
	055	1,5	–	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,3	4,9	5,6	7,4	7	15	21
	06	1,6	–	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1	8	15	21
	07	1,7	–	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4	8	15	21
	08	1,8	–	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8	9	15	20
	09	1,9	–	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1	9	15	20
	10	2,0	–	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5	10	15	19
	11	2,1	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	6,1	6,6	9,7	11,2	14,8	10	15	19
	12	2,2	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2	10	15	19
	15	2,5	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20	10	15	19
	20	2,8	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27	10	15	19
	30	3,4	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40	10	15	19
	40	3,9	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54	10	15	18
	50	4,4	9,5	14,0	16,1	19,7	23	28	30	44	51	67	11	15	18
	60	4,8	11,4	16,8	19,3	24	27	34	36	53	61	81	11	15	18
	70	5,2	13,3	19,5	23	28	32	39	42	62	71	94	11	15	18
0°	0009	0,20	0,017	0,025	0,029	0,036	0,041	0,050	0,054	0,079	0,092	0,12	**0** сплошная струя		
	0012	0,25	0,023	0,034	0,039	0,047	0,055	0,067	0,072	0,11	0,12	0,16			
	0019	0,30	0,036	0,053	0,061	0,075	0,087	0,11	0,11	0,17	0,19	0,26			
	0021	0,33	0,040	0,059	0,068	0,083	0,096	0,12	0,13	0,19	0,21	0,28			
	0033	0,41	0,063	0,092	0,11	0,13	0,15	0,18	0,20	0,29	0,34	0,45			
	0050	0,48	0,095	0,14	0,16	0,20	0,23	0,28	0,30	0,44	0,51	0,67			
	0067	0,58	0,13	0,19	0,22	0,26	0,31	0,37	0,40	0,59	0,68	0,90			
	01	0,71	0,19	0,28	0,32	0,39	0,46	0,56	0,60	0,88	1,0	1,3			
	015	0,86	0,29	0,42	0,48	0,59	0,68	0,84	0,90	1,3	1,5	2,0			
	02	0,99	0,38	0,56	0,64	0,79	0,91	1,1	1,2	1,8	2,0	2,7			
	03	1,2	0,57	0,84	0,97	1,2	1,4	1,7	1,8	2,6	3,1	4,0			
	04	1,4	0,76	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,4	3,5	4,1	5,4			

Угол распыла	Код модели	Эквив. диаметр отверстия (мм)	Расход жидкости, (л/мин)										Угол распыла		
			0,7 бар	1,5 бар	2 бар	3 бар	4 бар	6 бар	7 бар	15 бар	20 бар	35 бар	1,5 бар	3 бар	6 бар
0°	045	1,5	0,86	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,7	4,0	4,6	6,1	0 сплошная струя		
	05	1,6	0,95	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,0	4,4	5,1	6,7			
	055	1,7	1,0	1,5	1,8	2,2	2,5	3,1	3,3	4,9	5,6	7,4			
	06	1,7	1,1	1,7	1,9	2,4	2,7	3,4	3,6	5,3	6,1	8,1			
	065	1,8	1,2	1,8	2,1	2,6	3,0	3,6	3,9	5,7	6,6	8,8			
	07	1,9	1,3	2,0	2,3	2,8	3,2	3,9	4,2	6,2	7,1	9,4			
	08	2,0	1,5	2,2	2,6	3,2	3,6	4,5	4,8	7,1	8,2	10,8			
	09	2,1	1,7	2,5	2,9	3,6	4,1	5,0	5,4	7,9	9,2	12,1			
	10	2,2	1,9	2,8	3,2	3,9	4,6	5,6	6,0	8,8	10,2	13,5			
	11	2,3	2,1	3,1	3,5	4,3	5,0	6,1	6,6	9,7	11,2	14,8			
	12	2,4	2,3	3,4	3,9	4,7	5,5	6,7	7,2	10,6	12,2	16,2			
	15	2,7	2,9	4,2	4,8	5,9	6,8	8,4	9,0	13,2	15,3	20			
	20	3,1	3,8	5,6	6,4	7,9	9,1	11,2	12,1	17,7	20	27			
	30	3,6	5,7	8,4	9,7	11,8	13,7	16,8	18,1	26	31	40			
	40	4,1	7,6	11,2	12,9	15,8	18,2	22	24	35	41	54			

Варианты сборки

Крепление «ласточкин хвост» с приварным ниппелем



Крепление с резьбовым ниппелем



Примечание: возможны комбинации вышеприведенных вариантов сборки т.е. крепление «ласточкин хвост может быть и с резьбовым ниппелем, а приварной ниппель – с гладкими торцами без фиксации типа «ласточкин хвост».

Пример заказа *(только распылитель)*	**Серия**	**Код**	**Материал**
	NKO	**9502**	**303SS**
Расшифровка	*монтаж под накидную гайку*	*угол распыла и расход жидкости*	*нерж. сталь AISI 303*

Артикул для заказа: NKO-9502-303SS

Пример заказа *(ниппель с резьбой)*	**Серия**	**Материал**	**Резьба**		
			Размер	**Тип**	**Стандарт**
	NTH	**303SS**	**14**	**M**	**B**
Расшифровка	*внешняя резьба для монтажа в трубу*	*нерж. сталь AISI 303*	*1/4"*	*внешняя*	*BSPT*

Артикул для заказа: NTH-303SS-14MB

Пример заказа *(ниппель приварной)*	**Серия**	**Материал**
	NWL	**303SS**
Расшифровка	*монтаж к трубе сваркой*	*нерж. сталь AISI 303*

Артикул для заказа: NWD-303SS

Пример заказа *(ниппель с резьбой + форсунка)*	**Форсунка**		**Ниппель**				**Мате-риал**
			Серия	**Резьба**			
	Серия	**Код**		**Размер**	**Тип**	**Стандарт**	
	NKO	**9502**	**NTH**	**14**	**M**	**B**	**303SS**

Артикул для заказа: NKO-9502-NTH-14MB-303SS

Примечание: для заказа ниппеля/форсунки типа «ласточкин хвост» добавьте **DV,** после обозначения серии. Пример: **NKODV** (для форсунки) или **NWLDV** (для приварного ниппеля).