ПЛОСКАЯ СТРУЯ

Серия USJ. *Высокое давление*

Вид	Описание и преимущества	Применение
	• Плоскоструйный распыл со струей высокой ударной силы • Угол распыла от 0° (сплошная струя) до 65° • Равномерное распределение жидкости благодаря встроенному стабилизатору потока, который препятствует турбулентности • Фрезерованные поверхности, параллельные поверхности орошения, служат визуальным ориентиром для быстрого направления струи распыления • Более продолжительный срок службы и прецизионное регулирование расхода благодаря конструкции из закаленной специальной стали	• Удаление стойких, прикоревших загрязнений под высоким давлением • Предварительная подготовка поверхностей • Автомойка • Моечные установки • Снятие этикеток • Очистка фильтров

Чертёж	Форма факела	Размеры			Материал	Вес (гр)
		G	L	HEX		
	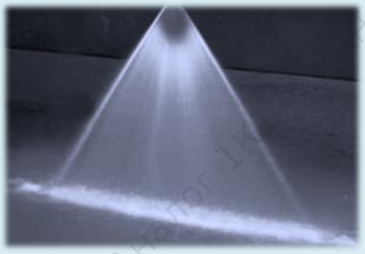	1/8″	22	11	закаленная нержавеющая сталь 416SS	20
		1/4″	25	14		25

Параметры:

Тип форсунки и угол распыла														Размер	Расход жидкости, (л/мин) *(при указанном давлении в бар)*									
1/8 USJ							1/4 USJ																	
0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°	0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°		20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200
									●					01	1,0	1,1	1,3	1,4	1,5	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,2
									●					015	1,5	1,7	2,0	2,2	2,3	2,6	3,1	3,4	4,0	4,5	4,8
●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	02	2,0	2,3	2,7	2,9	3,1	3,5	4,1	4,6	5,4	5,9	6,4
													●	025	2,5	2,8	3,4	3,6	3,8	4,4	5,1	5,7	6,7	7,4	8,1
●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	03	3,1	3,4	4,0	4,3	4,6	5,3	6,1	6,8	8,1	8,9	9,7
							●		●	●	●			035	3,6	4,0	4,7	5,0	5,4	6,2	7,1	8,0	9,4	10,4	11,3
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	04	4,1	4,6	5,4	5,8	6,1	7,1	8,2	9,1	10,8	11,9	12,9
●		●	●	●		●	●		●	●	●		●	045	4,6	5,1	6,1	6,5	6,9	7,9	9,2	10,3	12,1	13,4	14,5
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	05	5,1	5,7	6,7	7,2	7,6	8,8	10,2	11,4	13,5	14,9	16,1
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	055	5,6	6,3	7,4	7,9	8,4	9,7	11,2	12,5	14,8	16,3	17,7
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	06	6,1	6,8	8,1	8,6	9,2	10,6	12,2	13,7	16,2	17,8	19,3
●		●	●	●			●		●	●	●		●	065	6,6	7,4	8,8	9,4	9,9	11,5	13,3	14,8	17,5	19,3	21
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	07	7,1	8,0	9,4	10,1	10,7	12,4	14,3	16,0	18,9	21	23
●		●	●	●			●		●	●	●			075	7,6	8,5	10,1	10,8	11,5	13,2	15,3	17,1	20	22	24

Тип форсунки и угол распыла														Размер	Расход жидкости, (л/мин) *(при указанном давлении в бар)*									
1/8 USJ							1/4 USJ																	
0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°	0°	5°	15°	25°	40°	50°	65°		20	25	35	40	45	60	80	100	140	170	200
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	08	8,2	9,1	10,8	11,5	12,2	14,1	16,3	18,2	22	24	26
●		●	●	●			●		●	●	●			085	8,7	9,7	11,5	12,3	13,0	15,0	17,3	19,4	23	25	27
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	09	9,2	10,3	12,1	13,0	13,8	15,9	18,3	21	24	27	29
		●	●				●			●				095	9,7	10,8	12,8	13,7	14,5	16,8	19,4	22	26	28	31
●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	10	10,2	11,4	13,5	14,4	15,3	17,7	20	23	27	30	32
●			●				●		●	●	●			11	11,2	12,5	14,8	15,9	16,8	19,4	22	25	30	33	35
●		●	●											115	11,7	13,1	15,5	16,6	17,6	20	23	26	31	34	37
●				●			●	●	●	●	●	●	●	12	12,2	13,7	16,2	17,3	18,3	21	24	27	32	36	39
●							●		●	●	●			125	12,7	14,2	16,9	18,0	19,1	22	25	28	34	37	40
●							●		●	●	●			13	13,3	14,8	17,5	18,7	19,9	23	27	30	35	39	42
	●								●	●				14	14,3	16,0	18,9	20	21	25	29	32	38	42	45
●		●	●				●	●	●	●	●	●	●	15	15,3	17,1	20	22	23	26	31	34	40	45	48
		●					●		●					16	16,3	18,2	22	23	24	28	33	36	43	48	52
							●		●	●	●			18	18,3	21	24	26	28	32	37	41	49	53	58
●							●	●	●	●	●	●	●	20	20	23	27	29	31	35	41	46	54	59	64
							●	●	●	●	●			25	25	28	34	36	38	44	51	57	67	74	81
							●	●	●	●	●		●	30	31	34	40	43	46	53	61	68	81	89	97
							●		●	●	●			35	36	40	47	50	54	62	71	80	94	104	113
							●	●	●	●	●			40	41	46	54	58	61	71	82	91	108	119	129
							●		●	●	●			50	51	57	67	72	76	88	102	114	135	149	161
							●		●	●	●			60	61	68	81	86	92	106	122	137	162	178	193
							●							70	71	80	94	101	107	124	143	160	189	208	226
							●							80	82	91	108	115	122	141	163	182	216	238	258
							●							90	92	103	121	130	138	159	183	205	243	267	290

Примечания: форсунки с резьбой 1/4 оснащены стабилизатором потока, модели с резьбой 1/8 не имеют стабилизатора. Исполнение с углом распыла 0º – сплошная круглая струя. Минимальный объем заказа для каждого отдельного типоразмера от 50 шт. Также доступны для заказа форсунки с метрическим типом резьбы или американским стандартом ″NPT″.

Пример заказа	Серия	Угол распыла	Размер	Материал	Резьба		
					Размер	Тип	Стандарт
	USJ	**40**	**03**	**HSS**	**14**	**M**	**B**
Расшифровка:	*плоский факел высокое давл.*	*ширина факела*	*расход жидкости*	*закаленная сталь 416SS*	*1/4"*	*внешняя*	*BSPT*

Артикул для заказа: USJ-4003-HSS-14MB